


Die moderne, effektvolle Weg- oder Mauerbeleuchtung für Terrasse, Treppe Gebäude, Gartenanlage, Schwimmbad, Teich, usw.

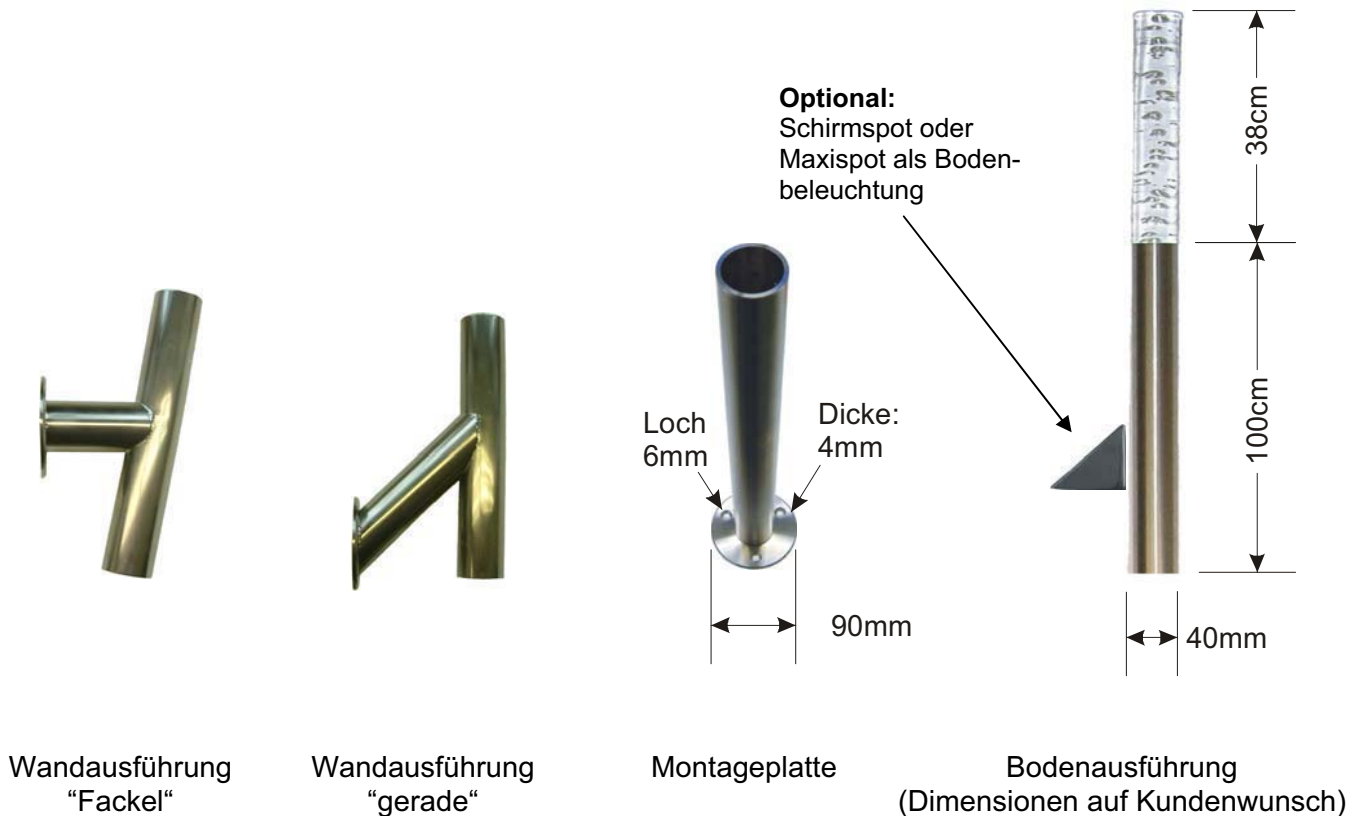

Hochleistungs-LED-Technik

Acrylstableuchte LED 12 Volt, 3 Watt, Bodenausführung

Art. Nr. 20.660000

Acrylstableuchte LED 12 Volt, 3 Watt, Wandausführung (Fackel)

Art. Nr. 20.660015

Acrylstableuchte LED 12 Volt, 3 Watt, Wandausführung (gerade)

Art. Nr. 20.660014

Acrylstableuchte SA, Sonderausführung nach Kundenwunsch

Art. Nr. 20.660020

Zur Ausleuchtung des Boden- und Wegbereiches kann auf Kundenwunsch optional ein Spot (gem. Produktesortiment) montiert werden.

Montageplatte für Bodenbefestigung (ohne Rohr)

Art. Nr. 20.660012

Acrylstab separat bestellen

Acrylstableuchte LED

Acrylstäbe



mit Luftblasen
20.660001



geschliffen
20.660002



gerillt
20.660003

Ausführung
Art. Nr.

Farbscheiben

rot
gelb
blau
grün
orange

Art. Nr. 20.660006
Art. Nr. 20.660007
Art. Nr. 20.660008
Art. Nr. 20.660009
Art. Nr. 20.660010

Allgemeine Informationen

Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Aussenbereich, über oder unter Wasser; 100% wasserdicht; Dank der neuen Hochleistungs-LED-Technik, kein Glühlampenwechsel nötig; sehr lange Lebensdauer ca. 50'000 Std. (ca. 20 Jahre bei 6 Std. täglich); geringer Stromverbrauch und wenig Wärmeentwicklung; neuentwickeltes Schweizer Qualitätsprodukt; sehr schönes und rostfreies Edelstahlrohr mit verschiedenen Acrylleuchtstäben und Farbscheiben; einzeln, als kundenspezifisches Lichterkettenset oder als Sternset; alle **staub** designlight-Leuchten sind miteinander kombinierbar

Standard Ausführung

Geschliffenes Edelstahlrohr V2A mit eingebautem, wasserdichten 12 Volt, 3 Watt Hochleistungs-LED Scheinwerfer (kaltweiss); Rohrlänge 1 Meter; Sicherheitstransformator (separat bestellen); Kabellängen genau nach Kundenwunsch konfektioniert

Montagemöglichkeiten

In Erde, Stein, Beton, Holz, Wand usw. im Innen- und Aussenbereich, einfache und schnelle Montage; zum Einzementieren oder Anschrauben (Kabel in Elektrorohre verlegen)

Ausführungen

Standard Ausführung gemäss Foto; Winkelausführung für Wandmontage; andere Rohr- und Acrylstablängen auf Kundenwunsch; andere Rohrdurchmesser auf Anfrage

Lichtfarbe: kaltweiss (Standard), warmweiss, blau, gelb, grün, rot oder orange

Acrylstab: Mit Luftblasen, geschliffen, gerillt, oder auf Kundenwunsch bearbeitet (z.B. japanische Schriftzeichen); Hologramme nach Kundenspezifikation (Zeichnungen / Bilder)

Zubehör

Farbscheiben in warmweiss, blau, gelb, grün und rot; Montageplatte zum Anschrauben des Edelstahlrohres am Boden

Achtung: Alle LED-Leuchtenausführungen (ohne 12W, 21W HL-LED, Poolstar RGB und Linear Line) dürfen nur mit einem **Eisenkerntransformator** betrieben werden. Mit einem elektronischen Transformator werden die LED-Leuchten zerstört!