

Die moderne, effektvolle Boden-, Weg- oder Wandbeleuchtung für Terrasse, Treppe, Gebäude, Gartenanlage, Schwimmbad, Teich, Brunnen Schwimmteich, usw.

Unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten im Innen- und Aussenbereich, über oder unter Wasser, 100% wasserdicht, IP 68

Besonders geeignet als „unsichtbare“ Unterwasserbeleuchtung mit sehr breitem, flachem Lichtstrahl in Edelstahl- oder Kunststoffteichbecken und Schwimmteichen


Dank der neuen Hochleistungs-LED-Technik ist kein Leuchtmittel-Wechsel nötig

Sehr lange Lebensdauer von ca. 50'000 Std. (ca. 20 Jahre bei 6 Std. täglich), geringer Stromverbrauch und wenig Wärmeentwicklung

Neuentwickeltes Schweizer Qualitätsprodukt

Sehr schönes und rostfreies Edelstahlgehäuse mit eingebautem, vergossenem HL-LED Scheinwerfer

Einzel, als kundenspezifisches Lichterkettenset oder als Sternset lieferbar. Alle **staub** designlight-Leuchten sind untereinander kombinierbar.

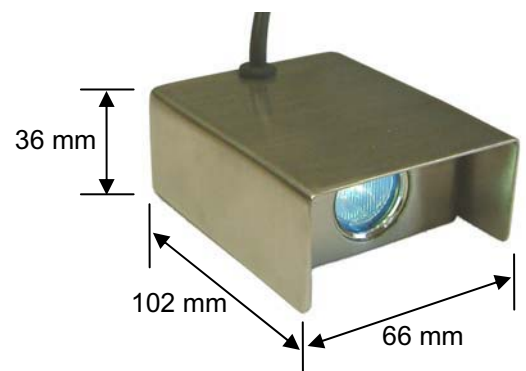

Blockleuchte LED 12 Volt, 3 Watt, elliptische Linse 25° x 6°, warmweiss Art. Nr. 20.661000

Allgemeine Informationen

Standard Ausführung

Edelstahlgehäuse rostfrei, V2A mit eingebautem Hochleistungs (HL)-LED Scheinwerfer, 12 Volt, 3 Watt, elliptisch (flacher Lichtstrahl 25° x 6°), warmweiss (Klarglas); Die Elektronik (Masse: 105 x 32mm) befindet sich standardmässig ca. 40cm hinter der Blockleuchte im Kabel. Auf Wunsch können Sie den Standort der Elektronik selber bestimmen; Sicherheitstransformator (separat bestellen); Kabellänge und Kabelausgang genau nach Kundenwunsch konfektioniert, ohne Marderschutz

Sonderausführungen

Kaltweisses Licht; Filterglas für noch wärmeres Licht in Kombination mit warmweisser HL-LED; Milchglas für diffuses Licht; verschiedene Gehäusefarben

Montagemöglichkeiten

Die Blockleuchte wird sehr einfach und schnell auf allen Oberflächen wie Stein, Beton, Holz, Glas, Kunststoff, Stahl, usw. über oder unter Wasser aufgeklebt

Zubehör

Anschlusskabel mit Marderschutz, Klebe- und Dichtmasse

Montagehinweise

Über Wasser, wo Tiere am ungeschützten Kabel Zugang haben, unbedingt Marderschutzkabel bestellen. Die Kabel müssen im Erdbereich in Elektroröhre verlegt werden.

Achtung: Alle LED-Leuchtenausführungen (ohne 12W, 21W HL-LED, Poolstar RGB und Linear Line) dürfen nur mit einem **Eisenkerntransformator** betrieben werden. Mit einem elektronischen Transformator werden die LED-Leuchten zerstört!